

PVT4

Caratteristiche tecniche

- Intercambiabilità: disegno esclusivo Dnp
- Occlusione: faccia piana
- Aggancio: a vite
- Materiale: acciaio
- Finitura: Zn-Fe (Cr III) – Zn-Ni
- Filettature: BSP – NPT – SAE – METRICHE
- Guarnizioni standard: NBR
- Temperatura d'esercizio: -25 °C +100 °C
- Guarnizioni opzionali: FKM, EPDM o altro
- Pressioni di esercizio: 300-400 bar
- Connessione in pressione: consentita (lato maschio o lato femmina)
- Massima pressione residua: 300 bar

Technical data

- Interchange: exclusiv Dnp profile
- Occlusion: flat face
- Locking: screw
- Material: steel
- Finishing: Zn-Fe (Cr III) – Zn-Ni
- Threads: BSP – NPT – SAE – METRIC
- Standard seals: NBR
- Working temperature: -25 °C +100 °C
- Optional seals: FKM, EPDM or more
- Working pressure: 300-400 bar
- Connection under pressure: allowed (both male or female side)
- Max residual pressure: 300 bar

Technische Merkmale


- Austauschbarkeit: laut exklusiver Dnp Zeichnung
- Verschluss: flachdichtend
- Kupplung: Schraubweise
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: Zn-Fe (Cr III) – Zn-Ni
- Gewinde: BSP – NPT – SAE – METRISCHE
- Standard-Dichtungen: NBR
- Betriebstemperatur: -25 °C +100 °C
- Dichtungen nach Wahl: FKM, EPDM, usw.
- Betriebsdruck: 300-400 bar
- Kuppeln unter Druck: erlaubt (Steckerseite oder Muffenseite)
- Max. Restdruck: 300 bar

Caracteristiques techniques


- Interchangeabilité: projet exclusif Dnp
- Obturation: clapet plat
- Accrochage: a vissé
- Matériel: acier
- Traitement: Zn-Fe (Cr III) – Zn-Ni
- Taraudage: BSP – NPT – SAE – METRIQUES
- Joints standard: NBR
- Température de service: -25 °C +100 °C
- Joints facultatifs: FKM, EPDM, ect.
- Pression de service: 300-400 bar
- Connexion sous pression: possible (côté male ou femelle)
- Pression restante max: 300 bar



Nominal size				Max working pressure	Rated flow	Max flow rate	Min burst pressure			Fluid spillage
DNP	BG	ISO	mm	Mpa	l/min	l/min	Male	Female	Coupled	cc
06	1	6.3	6	40	12	24	190	190	190	0,008
13	2	10	8,6	35	23	46	140	170	140	0,010
20	3	12.5	10,7	35	45	90	140	160	140	0,012
22	4A	16	12,8	32,5	74	150	130	130	130	0,015
25	4	19	14,8	32,5	100	200	130	140	130	0,020
30	5	25	17,6	30	189	280	130	120	130	0,030
39	7	40	30	30	379	700	130	120	130	0,050
50	8	50	40,6	30	757	1000	150	120	140	0,100

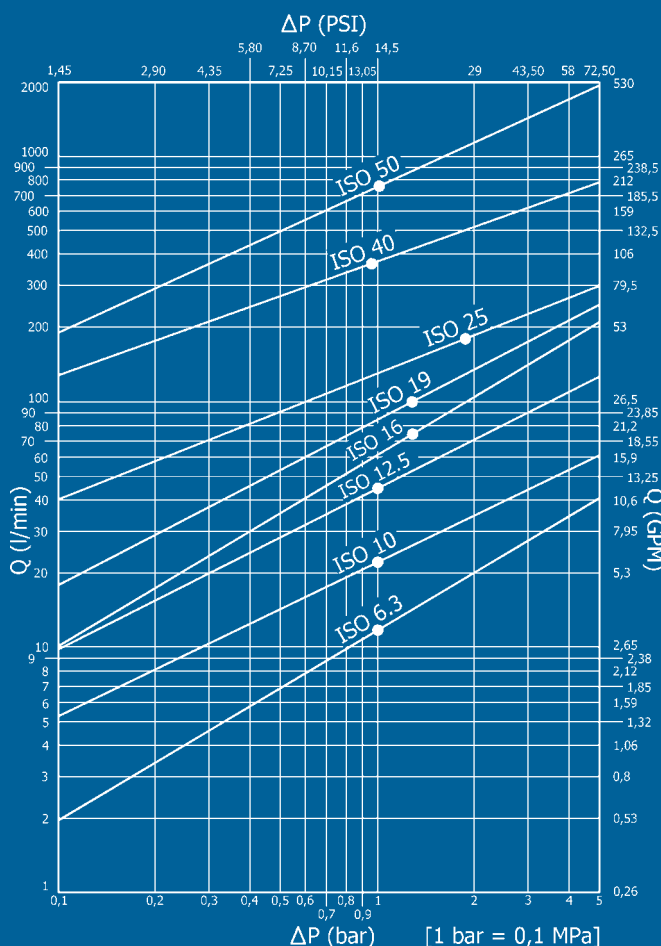


PVT4 DN06 - BG 1 - ISO 6.3

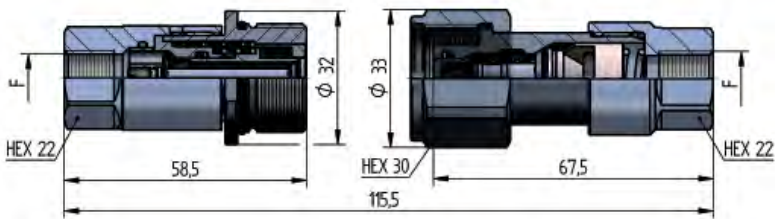


THREADS	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
			COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
IG 1	BSP 1/4"	DIN 3852-2-X	PVT4.0606.112	171	60	PVT4.0606.113	191	60
	NPT 1/4"	ANSI B1.20.3	PVT4.0606.012	172	60	PVT4.0606.013	192	60
IG 2	9/16"-18 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVT4.0615.032	168	60	PVT4.0615.033	188	60


THREADS




IG 1




IG 2




AG 1



AG 2




AG 5




AGS 2

PVT4 DN13 - BG 2 - ISO 10

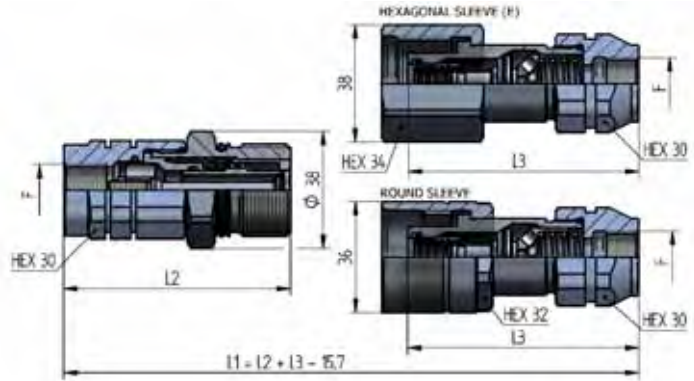


THREADS	L2	L3	L4	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
						COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
IG 1	73,5	75		BSP 3/8"	DIN 3852-2-X	PVT4.1310.112	310	45	PVT4.1310.113	291	40
		75		BSP 3/8"	DIN 3852-2-X				PVT4.1310.113 E	292	40
	73,5	78		NPT 3/8"	ANSI B1.20.3	PVT4.1310.012	312	45	PVT4.1310.013	317	40
		78		NPT 3/8"	ANSI B1.20.3				PVT4.1310.013 E	318	40
	73,5	75		BSP 1/2"	DIN 3852-2-X	PVT4.1313.112	295	45	PVT4.1313.113	287	40
		75		BSP 1/2"	DIN 3852-2-X				PVT4.1313.113 E	288	40
	73,5	78		NPT 1/2"	ANSI B1.20.3	PVT4.1313.012	298	45	PVT4.1313.013	301	40
		78		NPT 1/2"	ANSI B1.20.3				PVT4.1313.013 E	302	40
	73,5	75		M14x1,5	ISO 6149-1	PVT4.1314.102	296	45	PVT4.1314.103	299	40
		75		M14x1,5	ISO 6149-1				PVT4.1314.103 E	300	40
	73,5	75		M16x1,5	ISO 6149-1	PVT4.1316.102	313	45	PVT4.1316.103	294	40
		75		M16x1,5	ISO 6149-1				PVT4.1316.103 E	295	40
	73,5	75		M18x1,5	ISO 6149-1	PVT4.1318.102	306	45	PVT4.1318.103	287	40
		75		M18x1,5	ISO 6149-1				PVT4.1318.103 E	288	40
	73,5	75		M20x1,5	ISO 6149-1	PVT4.1320.102	310	45	PVT4.1320.103	291	40
		75		M20x1,5	ISO 6149-1				PVT4.1320.103 E	292	40
IG 2	72	75		9/16"-18 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVT4.1315.032	310	45	PVT4.1315.033	298	40
		75		9/16"-18 UNF 2B	SAE J 1926-1				PVT4.1315.033 E	299	40
	73,5	75		3/4"-16 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVT4.1319.032	302	45	PVT4.1319.033	293	40
		75		3/4"-16 UNF 2B	SAE J 1926-1				PVT4.1319.033 E	294	40
	74,5	79		7/8"-14 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVT4.1323.032	288	45	PVT4.1323.033	292	40
		79		7/8"-14 UNF 2B	SAE J 1926-1				PVT4.1323.033 E	293	40
	74,5	75		M22x1,5	SAE J 2244/1	PVT4.1322.102	294	45	PVT4.1322.103	279	40
		75		M22x1,5	SAE J 2244/1				PVT4.1322.103 E	280	40
AG 1	73,5	75	13	M14x1,5	ISO 6149-2	PVT4.1314.222	282	45	PVT4.1314.223	267	40
		75	13	M14x1,5	ISO 6149-2				PVT4.1314.223 E	268	40
	75	78	16	M20x1,5	ISO 6149-2	PVT4.1320.222	292	45	PVT4.1320.223	277	40
		78	16	M20x1,5	ISO 6149-2				PVT4.1320.223 E	278	40
AG 2	77,1	76,5	14,1	9/16"-18 UNF 2A	SAE J 514	PVT4.1315.302	290	45	PVT4.1315.303	275	40
		76,5	14,1	9/16"-18 UNF 2A	SAE J 514				PVT4.1315.303 E	276	40
	79,7	78,7	16,7	3/4"-16 UNF 2A	SAE J 514	PVT4.1319.302	282	45	PVT4.1319.303	267	40
		78,7	16,7	3/4"-16 UNF 2A	SAE J 514				PVT4.1319.303 E	268	40
AGS 2	100,6	99,6	37,6	3/4"-16 UNF 2A	SAE J 514	PVT4.1319.502	310	45	PVT4.1319.503	295	40
		99,6	37,6	3/4"-16 UNF 2A	SAE J 514				PVT4.1319.503 E	296	40
	104,1	103,1	41,1	7/8"-14 UNF 2A	SAE J 514	PVT4.1323.502	325	45	PVT4.1323.503	310	40
		103,1	41,1	7/8"-14 UNF 2A	SAE J 514				PVT4.1323.503 E	311	40
AG 5	74	76,6	12	BSP 3/8"	DIN 3852-2-B	PVT4.1310.212	284	45	PVT4.1310.213	269	40
		76,6	12	BSP 3/8"	DIN 3852-2-B				PVT4.1310.213 E	270	40
	75	79	13	BSP 1/2"	DIN 3852-2-B	PVT4.1313.212	292	45	PVT4.1313.213	277	40
		79	13	BSP 1/2"	DIN 3852-2-B				PVT4.1313.213 E	278	40
	73	73	11	M16x1,5	DIN 3863-U	PVT4.1316.702	276	45	PVT4.1316.703	261	40
		73	11	M16x1,5	DIN 3863-U				PVT4.1316.703 E	262	40
	78	78	16	M20x1,5	DIN 3863-U	PVT4.1320.702	288	45	PVT4.1320.703	273	40
		78	16	M20x1,5	DIN 3863-U				PVT4.1320.703 E	274	40
	76	76	14	M22x1,5	DIN 3863-U	PVT4.1322.702	286	45	PVT4.1322.703	271	40
		76	14	M22x1,5	DIN 3863-U				PVT4.1322.703 E	272	40

PVT4 DN20 - BG 3 - ISO 12.5

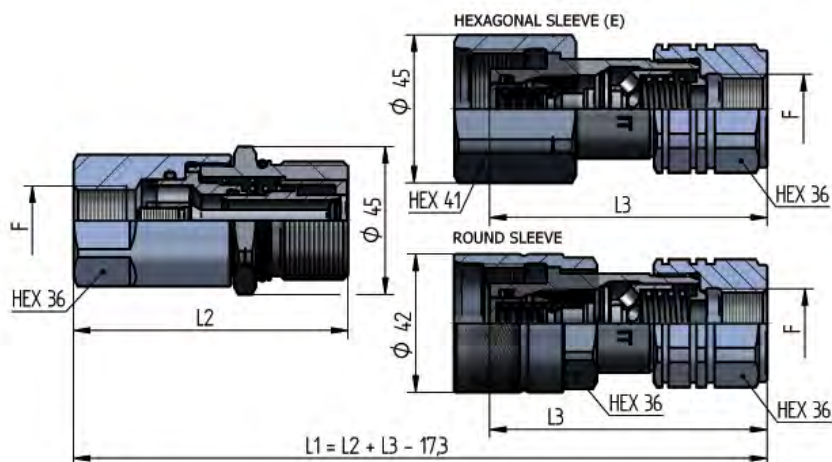


THREADS	L2	L3	L4	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
						COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
IG 1	83,5	84,5		BSP 1/2"	DIN 3852-2-X	PVT4.2013.112	537	33	PVT4.2013.113	496	30
		84,5		BSP 1/2"	DIN 3852-2-X				PVT4.2013.113 E	506	30
	83,5	86		NPT 1/2"	ANSI B1.20.3	PVT4.2013.012	540	33	PVT4.2013.013	506	30
		86		NPT 1/2"	ANSI B1.20.3				PVT4.2013.013 E	516	30
	83,5	86,5		BSP 3/4"	DIN 3852-2-X	PVT4.2019.112	506	33	PVT4.2019.113	473	30
		86,5		BSP 3/4"	DIN 3852-2-X				PVT4.2019.113 E	483	30
	83,5	86		NPT 3/4"	ANSI B1.20.3	PVT4.2019.012	514	33	PVT4.2019.013	481	30
		86		NPT 3/4"	ANSI B1.20.3				PVT4.2019.013 E	491	30
	82,5	82,5		M18x1,5	ISO 6149-1	PVT4.2018.102	542	33	PVT4.2018.103	492	30
		82,5		M18x1,5	ISO 6149-1				PVT4.2018.103 E	502	30
	82,5	82		M22x1,5	ISO 6149-1	PVT4.2022.102	525	33	PVT4.2022.103	475	30
		82		M22x1,5	ISO 6149-1				PVT4.2022.103 E	485	30
	83,5	86		M26x1,5	ISO 6149-1	PVT4.2026.102	504	33	PVT4.2026.103	472	30
		86		M26x1,5	ISO 6149-1				PVT4.2026.103 E	482	30
	83,5	86		M30x1,5	ISO 6149-1	PVT4.2030.102	477	33	PVT4.2030.103	445	30
		86		M30x1,5	ISO 6149-1				PVT4.2030.103 E	455	30
IG 2	79,5	82		3/4"-16 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVT4.2019.032	515	33	PVT4.2019.033	485	30
		82		3/4"-16 UNF 2B	SAE J 1926-1				PVT4.2019.033 E	495	30
	81,5	86		7/8"-14 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVT4.2023.032	520	33	PVT4.2023.033	497	30
		86		7/8"-14 UNF 2B	SAE J 1926-1				PVT4.2023.033 E	507	30
	83,5	86		1"-16 UN 2B	SAE J 1926-1	PVT4.2027.032	500	33	PVT4.2027.033	467	30
		86		1"-16 UN 2B	SAE J 1926-1				PVT4.2027.033 E	477	30
AG 2	92,5	93	22	1"-16 UN 2A	SAE J 514	PVT4.2027.302	482	33	PVT4.2027.303	445	30
		93	22	1"-16 UN 2A	SAE J 514				PVT4.2027.303 E	455	30
AGS 2	111,6	112,1	41,1	7/8"-14 UNF 2A	SAE J 514	PVT4.2023.502	518	33	PVT4.2023.503	482	30
		112,1	41,1	7/8"-14 UNF 2A	SAE J 514				PVT4.2023.503 E	492	30
	115,9	116,4	45,4	1"-16 UN 2A	SAE J 514	PVT4.2027.502	552	33	PVT4.2027.503	515	30
		116,4	45,4	1"-16 UN 2A	SAE J 514				PVT4.2027.503 E	525	30
AG 5	89,5	90	16	BSP 3/4"	DIN 3852-2-A	PVT4.2019.712	500	33	PVT4.2019.713	464	30
		90	16	BSP 3/4"	DIN 3852-2-A				PVT4.2019.713 E	474	30
AGS 4	109	109,5	38,5	1"-14 UNS 2A	SAE J 1453	PVT4.2025.532	547	33	PVT4.2025.533	514	30
		109,5	38,5	1"-14 UNS 2A	SAE J 1453				PVT4.2025.533 E	524	30


THREADS




IG 1




IG 2




AG 2



AG 5




AGS 2




AGS 4

PVT4 DN22 - BG 4A - ISO 16

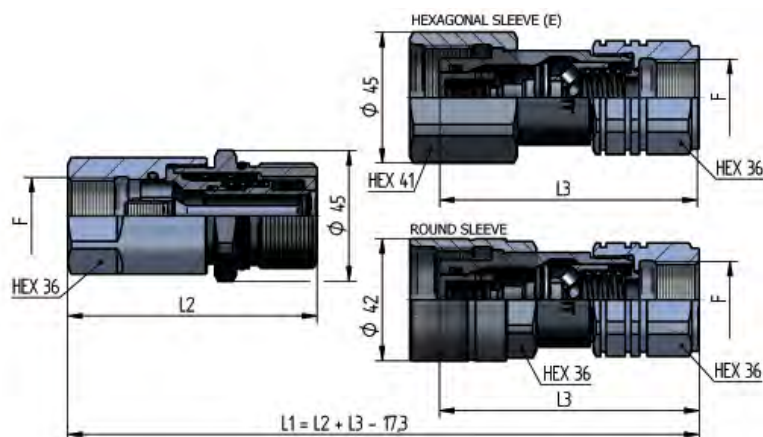




THREADS	L2	L3	L4	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
						COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
IG 1	86	87,5		BSP 1/2"	DIN 3852-2-X	PVT4.2213.112	528	30	PVT4.2213.113	505	30
		87,5		BSP 1/2"	DIN 3852-2-X				PVT4.2213.113 E	524	30
	86	89		NPT 1/2"	ANSI B1.20.3	PVT4.2213.012	531	30	PVT4.2213.013	515	30
		89		NPT 1/2"	ANSI B1.20.3				PVT4.2213.013 E	533	30
	86	89,5		BSP 3/4"	DIN 3852-2-X	PVT4.2219.112	497	30	PVT4.2219.113	482	30
		89,5		BSP 3/4"	DIN 3852-2-X				PVT4.2219.113 E	500	30
	86	89		NPT 3/4"	ANSI B1.20.3	PVT4.2219.012	505	30	PVT4.2219.013	491	30
		89		NPT 3/4"	ANSI B1.20.3				PVT4.2219.013 E	509	30
	85	85,5		M18x1,5	ISO 6149-1	PVT4.2218.102	533	30	PVT4.2218.103	501	30
		85,5		M18x1,5	ISO 6149-1				PVT4.2218.103 E	519	30
	85	85		M22x1,5	ISO 6149-1	PVT4.2222.102	516	30	PVT4.2222.103	484	30
		85		M22x1,5	ISO 6149-1				PVT4.2222.103 E	502	30
	86	89		M26x1,5	ISO 6149-1	PVT4.2226.102	495	30	PVT4.2226.103	481	30
		89		M26x1,5	ISO 6149-1				PVT4.2226.103 E	499	30
	86	89		M30x1,5	ISO 6149-1	PVT4.2230.102	469	30	PVT4.2230.103	455	30
		89		M30x1,5	ISO 6149-1				PVT4.2230.103 E	473	30
IG 2	82	85		3/4"-16 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVT4.2219.032	506	30	PVT4.2219.033	494	30
		85		3/4"-16 UNF 2B	SAE J 1926-1				PVT4.2219.033 E	512	30
	84	89		7/8"-14 UNF 2B	SAE J 1926-1	PVT4.2223.032	511	30	PVT4.2223.033	506	30
		89		7/8"-14 UNF 2B	SAE J 1926-1				PVT4.2223.033 E	525	30
	86	89		1"-16 UN 2B	SAE J 1926-1	PVT4.2227.032	491	30	PVT4.2227.033	477	30
		89		1"-16 UN 2B	SAE J 1926-1				PVT4.2227.033 E	495	30
AG 2	95	96	22	1"-16 UN 2A	SAE J 514	PVT4.2227.302	473	30	PVT4.2227.303	455	30
		96	22	1"-16 UN 2A	SAE J 514				PVT4.2227.303 E	473	30
AGS 2	114,1	115,1	41,1	7/8"-14 UNF 2A	SAE J 514	PVT4.2223.502	509	30	PVT4.2223.503	492	30
		115,1	41,1	7/8"-14 UNF 2A	SAE J 514				PVT4.2223.503 E	510	30
	118,4	119,4	45,4	1"-16 UN 2A	SAE J 514	PVT4.2227.502	543	30	PVT4.2227.503	525	30
		119,4	45,4	1"-16 UN 2A	SAE J 514				PVT4.2227.503 E	543	30
AG 5	92	93	16	BSP 3/4"	DIN 3852-2-A	PVT4.2219.712	492	30	PVT4.2219.713	474	30
		93	16	BSP 3/4"	DIN 3852-2-A				PVT4.2219.713 E	492	30
AGS 4	111,5	112,5	38,5	1"-14 UNS 2A	SAE J 1453	PVT4.2225.532	538	30	PVT4.2225.533	524	30
		112,5	38,5	1"-14 UNS 2A	SAE J 1453				PVT4.2225.533 E	542	30

PVT4 DN25 - BG 4 - ISO 19

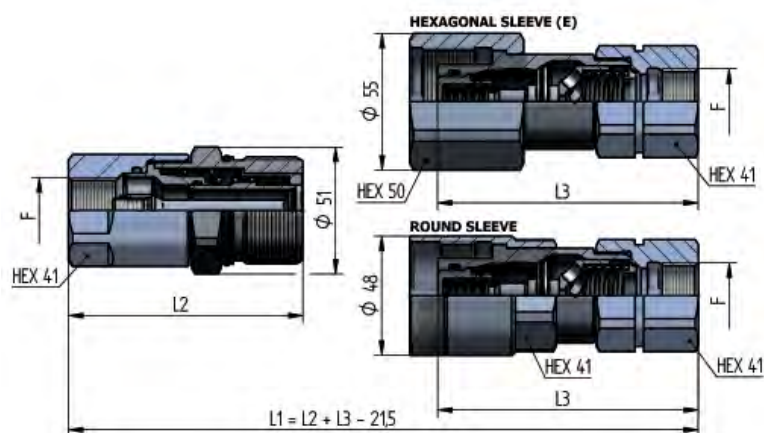


THREADS	L2	L3	L4	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
						COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
IG 1	94,5	105		BSP 3/4"	DIN 3852-2-X	PVT4.2519.112	754	23	PVT4.2519.113	751	24
		105		BSP 3/4"	DIN 3852-2-X				PVT4.2519.113 E	859	20
	94,5	105		NPT 3/4"	ANSI B1.20.3	PVT4.2519.012	759	23	PVT4.2519.013	758	24
		105		NPT 3/4"	ANSI B1.20.3				PVT4.2519.013 E	866	20
	97,5	105		BSP 1"	DIN 3852-2-X	PVT4.2525.112	725	23	PVT4.2525.113	691	24
		105		BSP 1"	DIN 3852-2-X				PVT4.2525.113 E	799	20
	97,5	105		NPT 1"	ANSI B1.20.3	PVT4.2525.012	731	23	PVT4.2525.013	700	24
		105		NPT 1"	ANSI B1.20.3				PVT4.2525.013 E	808	20
	97,5	105		M30x1,5	ISO 6149-1	PVT4.2530.102	755	23	PVT4.2530.103	724	24
		105		M30x1,5	ISO 6149-1				PVT4.2530.103 E	832	20
IG 2	95	105		1"1/16-16 UN 2B	SAE J 1926-1	PVT4.2527.032	762	23	PVT4.2527.033	745	24
		105		1"1/16-16 UN 2B	SAE J 1926-1				PVT4.2527.033 E	853	20
	95	105		1"5/16-12 UN 2B	SAE J 1926-1	PVT4.2533.032	703	23	PVT4.2533.033	687	24
		105		1"5/16-12 UN 2B	SAE J 1926-1				PVT4.2533.033 E	794	20
AG 5	95	107	18	BSP 1"	DIN 3852-2-B	PVT4.2525.212	711	23	PVT4.2525.213	696	24
		107	18	BSP 1"	DIN 3852-2-B				PVT4.2525.213 E	803	20
	95	103	17	BSP 1"	BS B5200	PVT4.2525.702	687	23	PVT4.2525.703	671	24
		103	17	BSP 1"	BS B5200				PVT4.2525.703 E	779	20
	95	105	16	BSP 3/4"	DIN 3852-2-A	PVT4.2519.712	685	23	PVT4.2519.713	670	24
		105	16	BSP 3/4"	DIN 3852-2-A				PVT4.2519.713 E	777	20
	97	107	18	BSP 1"	DIN 3852-2-A	PVT4.2525.712	711	23	PVT4.2525.713	696	24
		107	18	BSP 1"	DIN 3852-2-A				PVT4.2525.713 E	803	20

THREADS




PVT4 DN30 - BG 5 - ISO 25

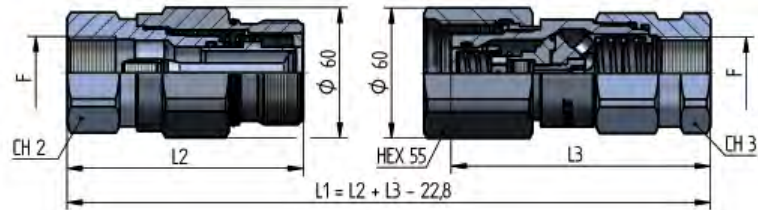


THREADS	CH2	L2	CH3	L3	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
							COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
IG 1	50	109,3	50	120	BSP 1"	DIN 3852-2-X	PVT4.3025.112	1241	7	PVT4.3025.113	1364	7
	50	109,3	50	120	NPT 1"	ANSI B1.20.3	PVT4.3025.012	1256	7	PVT4.3025.013	1375	7
	55	109,3	55	120	BSP 1 1/4"	DIN 3852-2-X	PVT4.3031.112	1248	7	PVT4.3031.113	1444	7
	55	109,3	55	120	NPT 1 1/4"	ANSI B1.20.3	PVT4.3031.012	1265	7	PVT4.3031.013	1457	7
IG 2	55	109,3	55	120	1 5/8-12 UN 2B	SAE J 1926-1	PVT4.3041.032	1238	7	PVT4.3041.033	1430	7

PVT4 DN39 - BG 7 - ISO 40

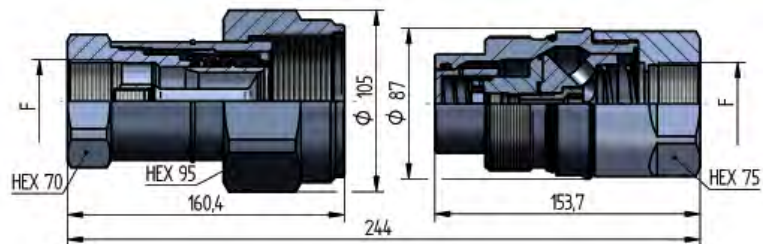

THREADS	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
			COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
IG 1	BSP 1 1/2"	DIN 3852-2-X	PVT4.3939.112	3840	5	PVT4.3939.113	3760	5
	NPT 1 1/2"	ANSI B1.20.3	PVT4.3939.012	3855	5	PVT4.3939.013	3775	5

PVT4 DN50 - BG 8 - ISO 50

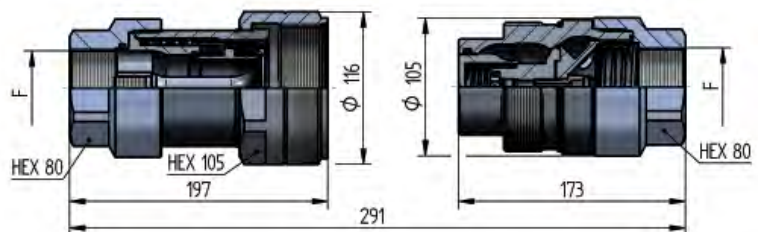

THREADS	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
			COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
IG 1	BSP 2"	DIN 3852-2-X	PVT4.5051.112	6240	3	PVT4.5051.113	5900	3
	NPT 2"	ANSI B1.20.3	PVT4.5051.012	6270	3	PVT4.5051.013	5930	3
	1 1/2"	SAE 3000	PVT4.5051.002	7200	3	PVT4.5051.003	7090	3

PLASTIC



NOMINAL SIZE			FEMALE DUST PLUG			MALE DUST CAP			COLOUR	MATERIAL
DNP	BG	ISO	COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)		
20	3	12.5	SPV.13002	15	40	SPV.13003	13	50	RED	Polypropylene
20	3	12.5	SPV.13042	15	40	SPV.13043	13	50	BLACK	Polypropylene
22	4A	16	SPV.13002	15	40	SPV.13003	13	50	RED	Polypropylene
22	4A	16	SPV.13042	15	40	SPV.13043	13	50	BLACK	Polypropylene

METAL



NOMINAL SIZE			FEMALE DUST PLUG			MALE DUST CAP			COLOUR	MATERIAL
DNP	BG	ISO	COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)		
06	1	6.3	SPVT.06202	30	100	SPVT.06203	38	100	-	Aluminium
13	2	10	SPVT.13202	46	70	SPVT.13203	53	70	-	Aluminium
20	3	12.5	SPV.13202	57	60	SPV.13203	66	60	-	Aluminium
22	4A	16	SPV.13202	57	60	SPV.13203	66	60	-	Aluminium
25	4	19	SPVT.25202	84	40	SPVT.25203	115	40	-	Aluminium
30	5	25	SPVT.30202	91	30	SPVT.30203	113	30	-	Aluminium
39	7	40	SPVT.39202	269	15	SPVT.39203	380	15	-	Aluminium
50	8	50	SPVT.50202	521	7	SPVT.50203	410	7	-	Aluminium

GUARNIZIONI DI RICAMBIO / SPARE PARTS / ERSATZDICHTUNGEN / JOINTS

AL CODICE DELLA GUARNIZIONE IN NBR
AGGIUNGERE 'E' PER EPDM o 'V' PER VITON

TO THE NBR GASKET CODE ADD 'E' FOR EPDM
OR 'V' FOR VITON

ZU DER ARTIKELNR. DER NBR DICHTUNG GEBEN
SIE 'E' FUER EPDM ODER 'V' FUER VITON AN

AU CODE DU JOINT EN NBR JOINDRE 'E' POUR
EPDM OU 'V' POUR VITON

NOMINAL SIZE			FEMALE GASKET		MALE GASKET	
DNP	BG	ISO	NBR	PTFE	NBR	PTFE
06	1	6.3	PLT.006.121	PLT.006.131 N	PLT.019.210	PLK.006.130
13	2	10	PLT.013.121	PLT.013.131 N	PLK.013.120	PLK.013.130
20	3	12.5	PLT.019.121	PLT.019.131 N	PLK.019.120	PLK.019.130
22	4A	16	PLT.022.121	PLT.022.131	PLK.022.120	PLK.022.130
25	4	19	PLT.025.121	PLT.025.131 N	PAV.013.120	PAV.013.130
30	5	25	PLT.031.121	PLT.031.131 N	PLT.031.121	PLT.031.131 N
39	7	40	PLT.039.121	PLT.039.131	PLK.039.120	PLK.039.130
50	8	50	PLT.050.121	PLT.050.131	PLK.050.120	PLK.050.130